




ABRIGO-PLANTA BAIXA  
ESCALA 1:25

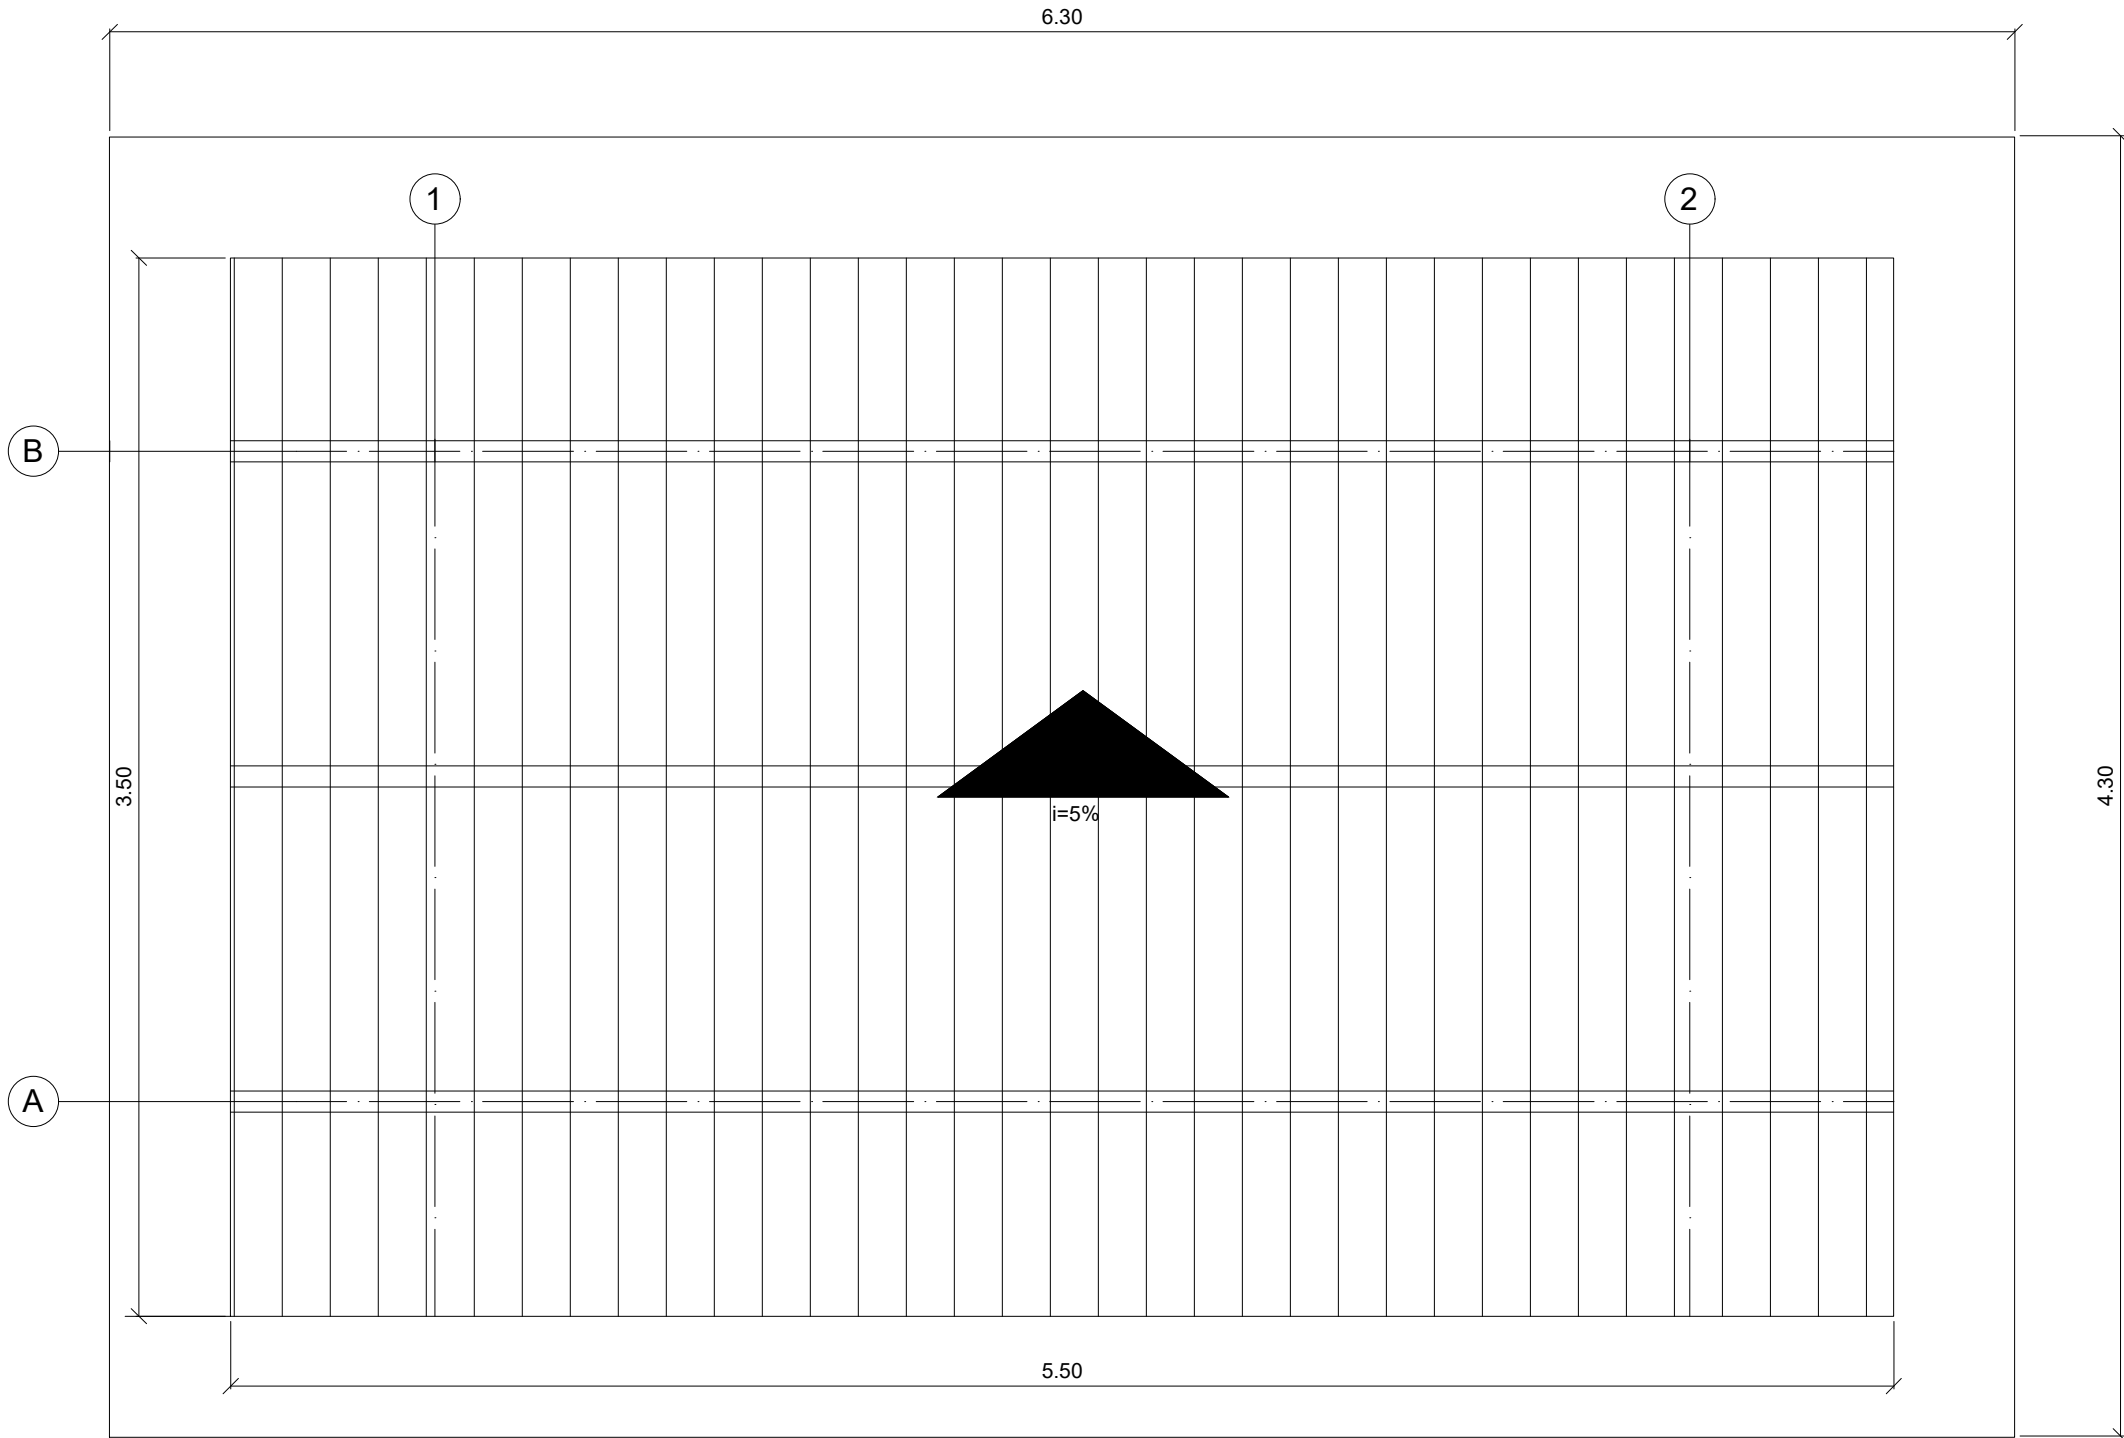

ABRIGO-COBERTURA  
ESCALA 1:25

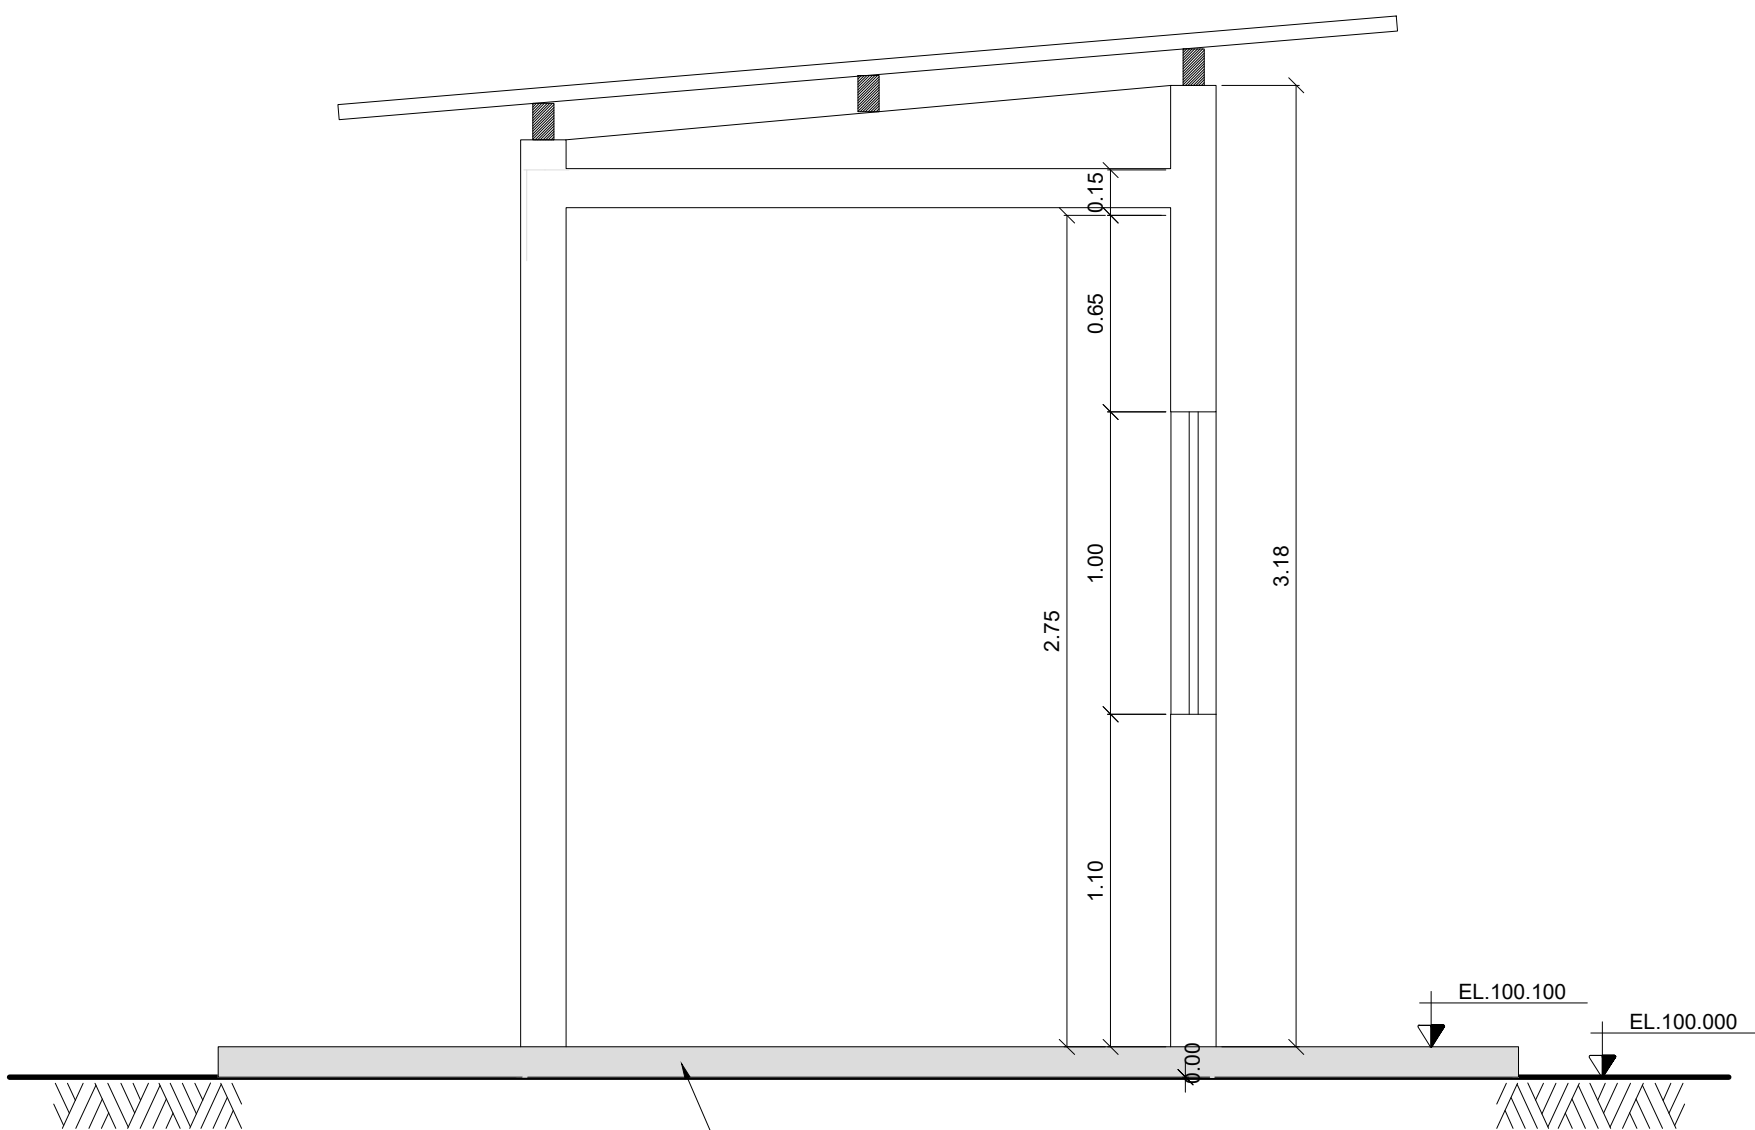

ABRIGO-CORTE AA  
ESCALA 1:25

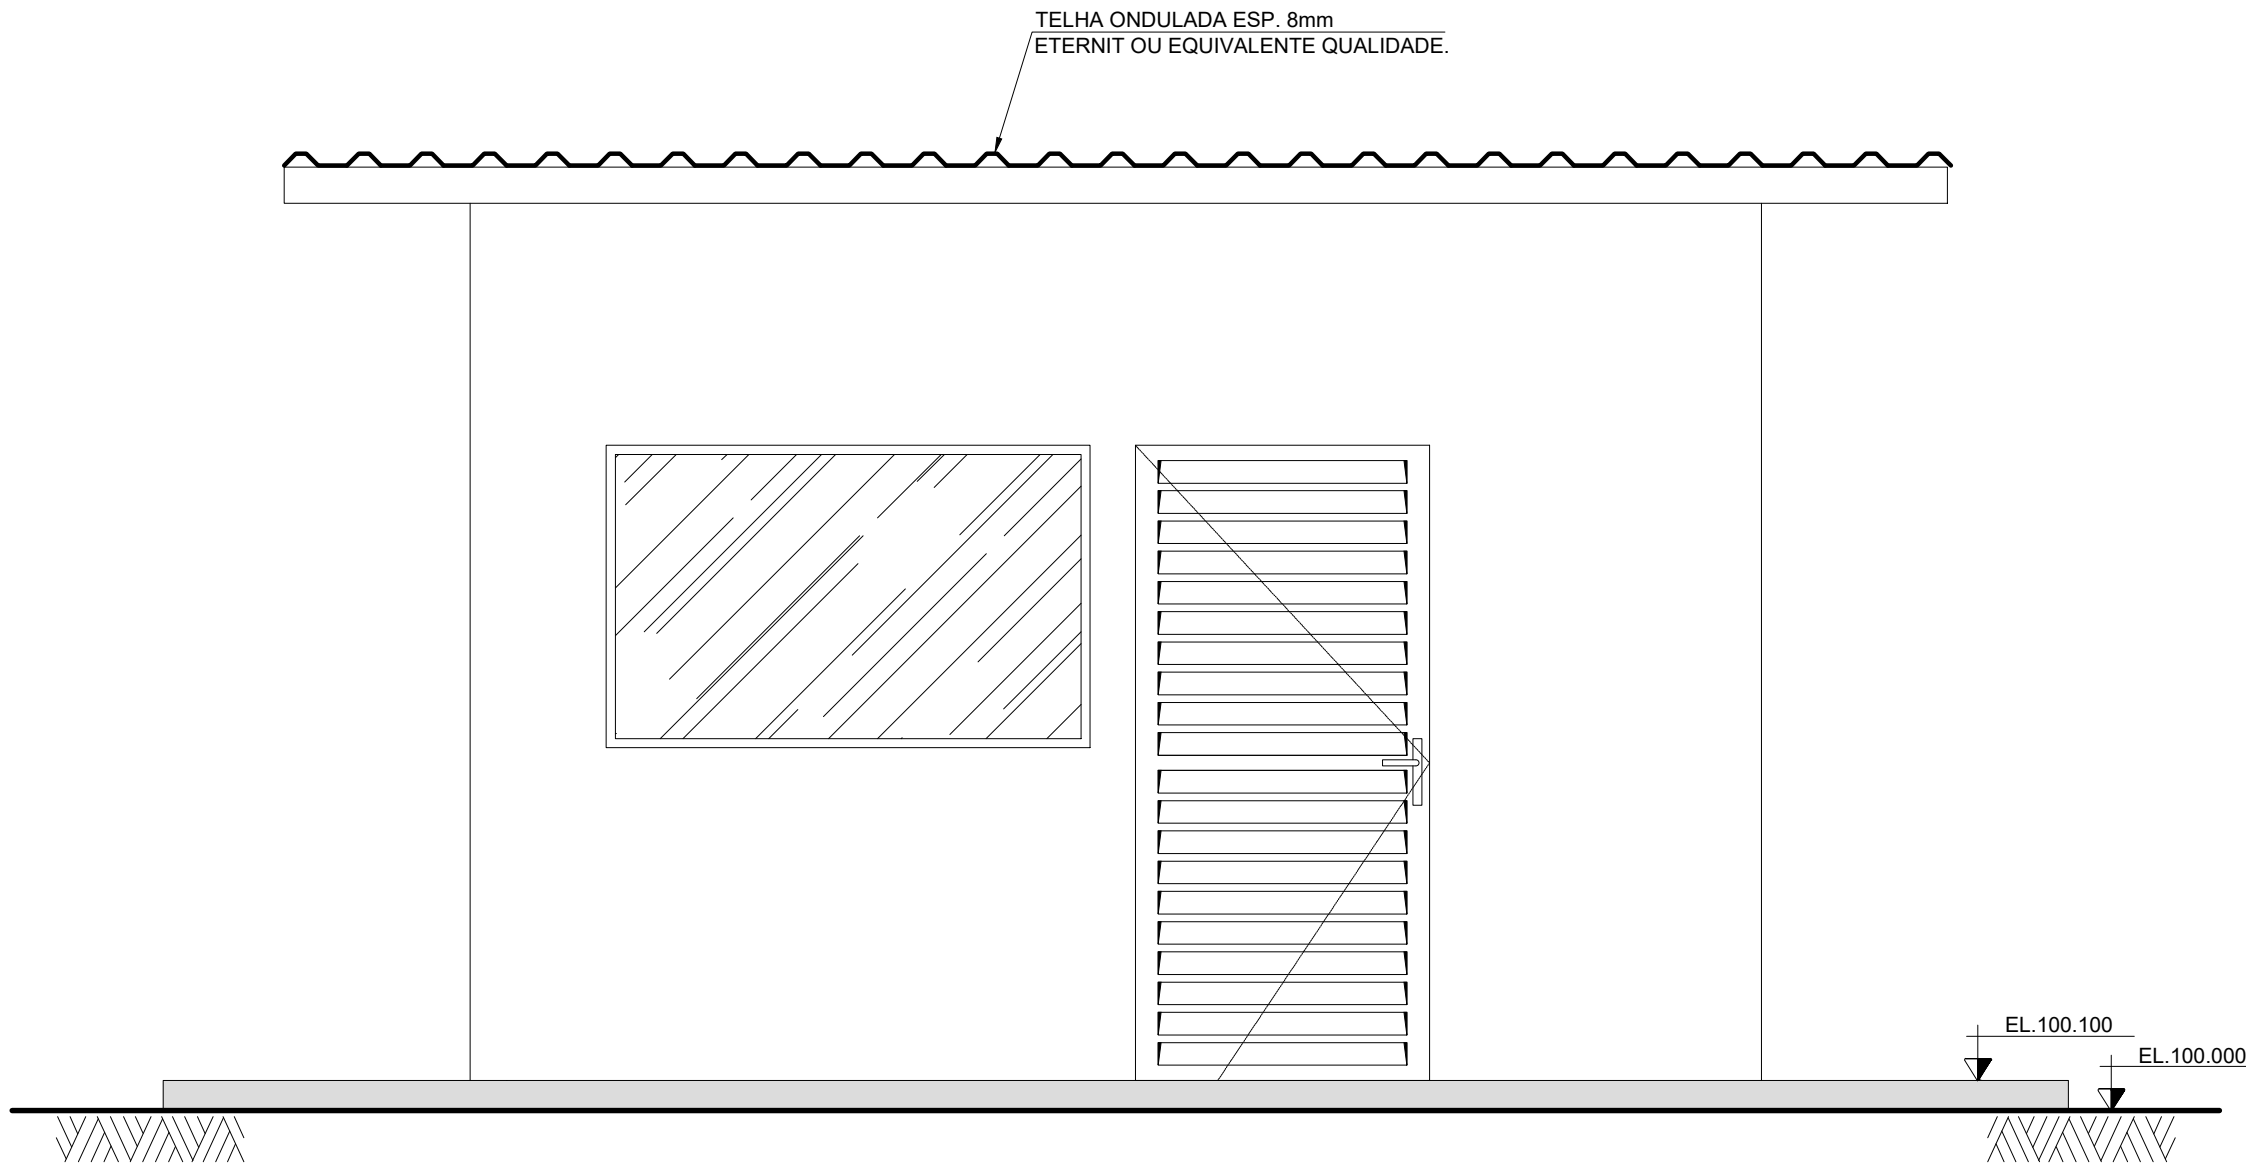

ABRIGO-FACHADA FRONTAL  
ESCALA 1:25

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

XXX  
XXX

## NOTAS GERAIS

- DIMENSÕES EM METROS, SALVO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.
- OS PASSEIOS EXTERNOS TERÃO JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 2,0M OU FRAÇÃO E CAIMENTO DE 0,5%.
- TODAS AS ÁREAS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER DOTADAS INTERNAMENTE DE TELA DE PROTEÇÃO EM AÇO INOX TIPO MOSQUITUEIRO, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, PARA EVITAR A ENTRADA DE INSETOS E PEQUENOS ANIMAIS. NA PARTE EXTERNA DEVERÃO SER CHUMBADAS GRADES DE AÇO DO TIPO BARRA QUADRADA DE 1/2", COM ESPAÇAMENTO DE 10cm.
- TODAS AS MADEIRAS DEVERÃO SOFRER TRATAMENTO COM CUPINICIDA.
- O TELHADO SERÁ EXECUTADO EM TELHA TIPO ONDULADA DA ETERNIT OU EQUIVALENTE QUALIDADE.

PISO:

1 CONCRETO DESEMPENADO LANÇADO EM PLACAS ALTERNADAS COM ARMADURA DE FISSURAÇÃO, JUNTA SECA, COR VERDE.

PAREDE:

1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14x19x39cm (ESPESURA - 14cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, COM PREPARO EM BETONEIRA, PINTURA FUNDO SELADOR ACRÍLICO BRANCO, UMA DEMÃO, PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, NA COR BRANCA, DUAS DEMÃOS.

TETO:

1 TETO EMBOÇADO, EMASSADO E PINTADO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR BRANCA DA SUVINIL OU EQUIVALENTE QUALIDADE.

ESQUADRIAS:

P1 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, COM DIMENSÕES DE 100x210cm.

J1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, COM DIMENSÕES DE 160x100cm.

#1	EMIÇÃO ORIGINAL ANTES DA REVISÃO 0	10/02/24	Santiago	J. Salisberto	J. Salisberto
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA POTIGAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

<b>santiago</b> ENGENHARIA	CONTRATO:	122/2023
	RESP. TEC.: Jose Salisberto S. Carvalho	CREA: 210414924-0
	ARQUIVO:	-

	ENGENHARIA
---	------------

CLIENTE: COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO DA MALHA DE GASODUTOS

LOCAL: AREIA BRANCA - RN

TÍTULO: GASODUTO MOSSORÓ - AREIA BRANCA  
ARQUITETURA  
PLANTA, CORTE E FACHADAS

PROJ.	Santiago	EXEC.	D. Laise	VERIF.	J. Salisberto	APROV.	J. Salisberto
ESCALA	INDICADA					FOLHA	01 de 01
DATA	JANEIRO/2024	Nº	E66285-DE-A04-513-003				